


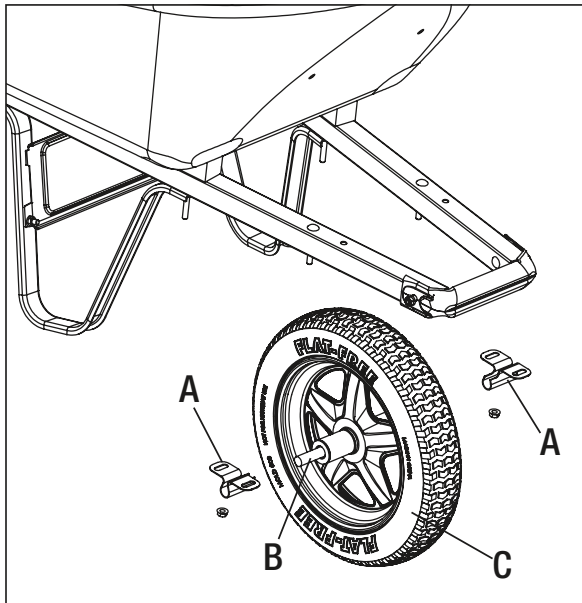

Assembly Instructions

1. Loosen nuts from bolts holding axle brackets to handles and remove wheel assembly from wheelbarrow.
2. Disassemble axle brackets (A), axle (B) and wheel (C). Clean axle and check for straightness.
3. Place new wheel onto axle (grease if necessary) and reassemble with axle brackets.
4. Attach axle brackets to wheelbarrow handles with existing nuts and bolts. Tighten nuts.

Instructions d'assemblage

1. Desserrez les écrous des boulons fixant en place les supports d'essieu aux manches et par la suite, retirez la roue de la brouette.
2. Désassemblez les supports d'essieu (A), l'essieu (B) et la roue (C). Nettoyez l'essieu et assurez-vous qu'il est bien droit.
3. Placez la nouvelle roue sur l'essieu (lubrifiez-le au besoin) et assemblez-le à nouveau à l'aide des supports d'essieu.
4. Fixez les supports d'essieu aux manches de la brouette, à l'aide des écrous et des boulons existants. Resserrez les écrous.