

Installation

- 1** Remove the metal clip, from between the water output and the side wheel, by using tapered pointed pliers (fig. 1). Pull the old water system by both extremities in order to disassemble it and remove it from the hose reel (fig. 2).

Enlevez l'attache de métal, située entre la sortie d'eau et la roue du dévidoir, à l'aide de pinces à pointes effilées (fig.1). Tirez chaque extrémité du vieux bloc d'arrivée d'eau de façon à le désassembler et à le retirer du dévidoir (fig. 2).

Fig. 1







Fig. 2




- 3** Place part A and B of the water system inside the hose reel. Make sure to properly align part B of the water inlet block with the openings of the reel.

Placez les parties A et B du système d'arrivée d'eau dans le dévidoir. Veillez à bien aligner la partie B du bloc d'arrivée d'eau avec les ouvertures du dévidoir.




- 4 CAUTION:** Ensure that the two parts are properly interlocked. The grooves must be aligned to attach the metal fastener.

ATTENTION : Assurez-vous que les deux pièces soient correctement emboîtées l'une dans l'autre. Les rainures doivent être alignées pour fixer l'attache métallique.

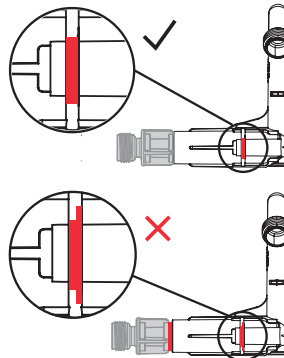

- 2** Pull the extremities of the new water system to disassemble it.

Désassemblez le nouveau bloc d'arrivée d'eau en tirant chaque extrémité.

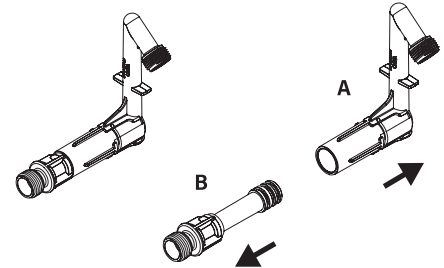

- 5** Install the new metal clip by sliding it inside the retaining grooves. If you experience difficulties placing the clip, verify the alignment of the grooves. A misplaced clip can cause damage.

Placez la nouvelle attache métallique en l'insérant dans les rainures prévues à cet effet. Si vous avez de la difficulté à mettre l'attache en place, vérifiez l'alignement des rainures. Une attache mal fixée peut causer des dommages.

