

Garant

MC
TM

Replacement Side Cover

Instructions


86932

Packing List

- 1 x Rubber block
- 1 x Steel wire retaining ring for shaft
- 1 x Locking nut
- 1 x Side cover

Side Cover Assembly

1. Loosen the side hex nut with the wrench tool.
2. Replace with a new side cover assembly.

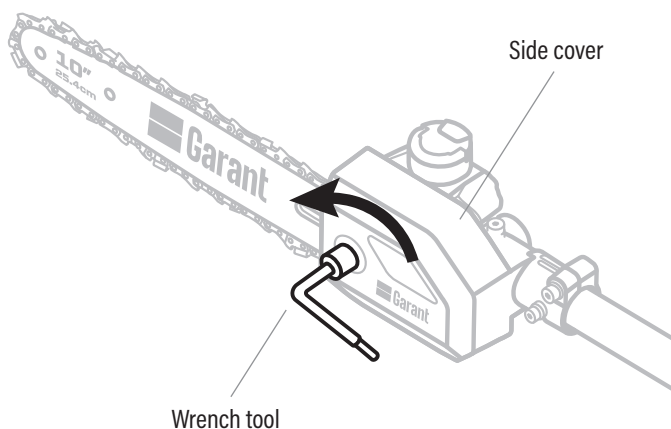

For any questions, please visit our website: www.garant.com

Instructions

86932

Contenu de l'emballage

- 1 x Bloc en caoutchouc
- 1 x Anneau de retenue en fil d'acier pour arbre
- 1 x Écrou de blocage
- 1 x Protecteur latéral

Assemblage du protecteur latéral

1. Desserrer l'écrou latéral avec la clé ou une douille appropriée.
2. Remplacer par un nouvel ensemble de protecteur latéral.

